

LiftCat[®]



LiftCat 320

Villaheis/ Løfteplattform

LiftCat 320

Denne elegante villaheisen gjør ditt hjem komplett.

Innallasjon er enkel, vertikale ben bærer og styrer heisen. Heisen kan plasseres i et hjørne, trapperom, i en garderobe eller der den passer best. Strømtilkobling 230V.

Ved et strøbrudd finens det en batterienhet

som gjør at heisen kjøres til nedre etasje til strømmen kommer tilbake. LiftCat 320 finnes i to størrelser, vekt 170 kg eller 220kg.

Heisen styres i kabin fra et panel, eller fra anrops knapper som står monterti hver etasje. Alternativ fjernkontroll.



Fordeler med LiftCat 320

- ✓ Stille elektrisk motor, ingen hydraulisk olje.
- ✓ Lav strømforbruk.
- ✓ Innbyggt drivsystem plasseres utenfor kurven/kabin.
- ✓ Brannsikker, heisen er godkjent EN81-41 (gjelder 320T med fullhøyde dører).
- ✓ Krever liten plass, 320D behøver kun 0,8m².
- ✓ Automatisk døråpning finnes som ekstra utstyr for 320T.
- ✓ Bred døråpning designet for rullestol, gjelder 320T.
- ✓ Rampe med svak helling for rullestol fås som ekstra utstyr.



Installations muligheter

- Standard
- Garderobe
- Trapphus mellom etasjer
- Gjennomgående kurv

Sikkerhet

Maksimal sikkerhet: LiftCat 320 er utstyrt med følgende sikkerhetsfunksjoner:

1. Halvdør er utstyrt med en LED sikkerhetsbarrier som får heisen og stoppe. Funksjonen finnes som ekstra utstyr ved heldør.
2. Heisen beveger seg kun når døren er stengt.
3. Heisen har en myk start og stopp for komfort.
4. Sensorer over og under heisen som stopper om et hinder kommer i veien.
5. Ved strømavbrudd kan heisen kjøres til nederste etasje med hjelp av batterienhet.
6. En innebygd vekstsensor overvåker at makslasten ikke overskrides.



LiftCat 320 Alt handler om deg



Taket på heisen blir
gulvet på øvre plan



Moderne design med
LED lamper




Urustet med
klembeskyttelse som
gjør at heisen stopper



LiftCat 320 tar liten
plass og passer inn i
ditt hjem




Panel inne i heisen er
enkel å bruke

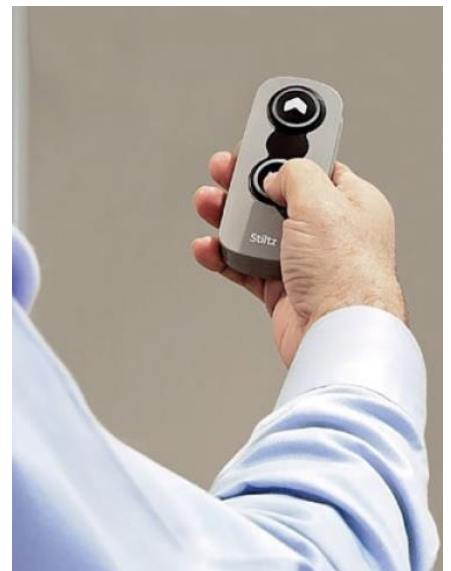

Fjernkontroll som gjør
det enkelt og parkere
heisen på ønsket plan

Teknisk data

- Løfteplattform: Villahiss e. maskindirektiv 2006/42/EC
- Løfthøyde: Max 4 m
- Strømtilkobling: 230V 10A
- Max løftevekt: **LiftCat 320D** 170kg/2 pers
LiftCat 320T 220kg/2-3 pers
- Drivsystem: Lindrift. Elektrisk motor over kurv
- Mål:
LiftCat 320D
Indremål: 790x720x1940 mm (bxdxh)
Yttremål: 1040x760 mm (bxh)
LiftCat 320T
Indremål: 773x1237x1940 mm (bxdxh)
Yttremål: 1040x1378 mm (bxh)
- Styresystem: Panel og 2 st fjernkontroller
- Kurvdør: 1100mm høy halvdør eller heldør.
- Kurvbelysning: Modern LED-belysning
- Topp høyde: **LiftCat 320D** minimum 2250 mm
LiftCat 320T minimum 2370 mm
- Hastighet: **LiftCat 320D** 0,1 m/s
LiftCat 320T 0,15 m/s
- Kurvåpning/kabin: En åpning eller gjennomgang.
Rullestolrampe som ekstrautstyr.

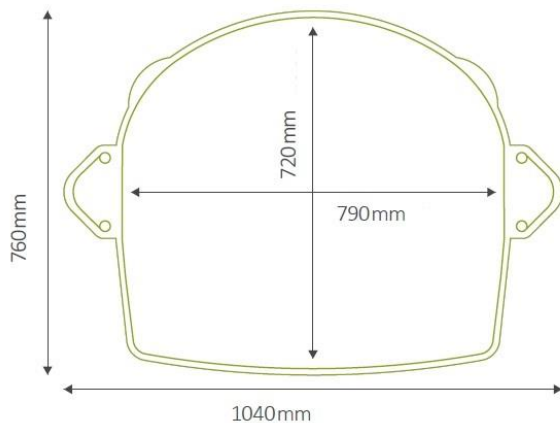

LiftCat 320D

LiftCat 320T

