
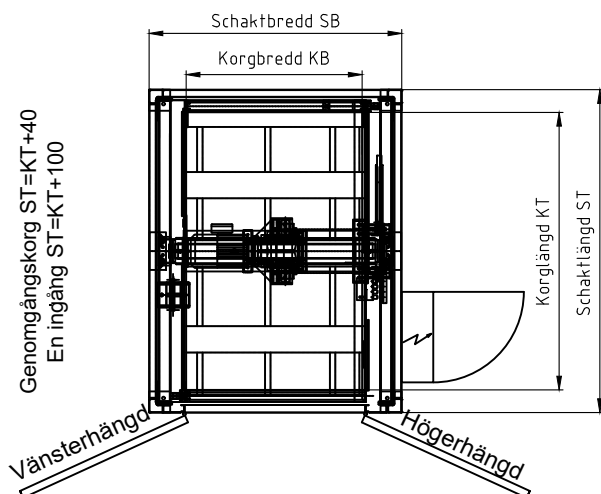


Varuhiss Liftcat 750S med schaktstomme

Utgåva: 09/10

Med självbärande schaktstomme och beklädnad för varutransport med eller utan förare enligt EUs maskindirektiv 2006/42-EG

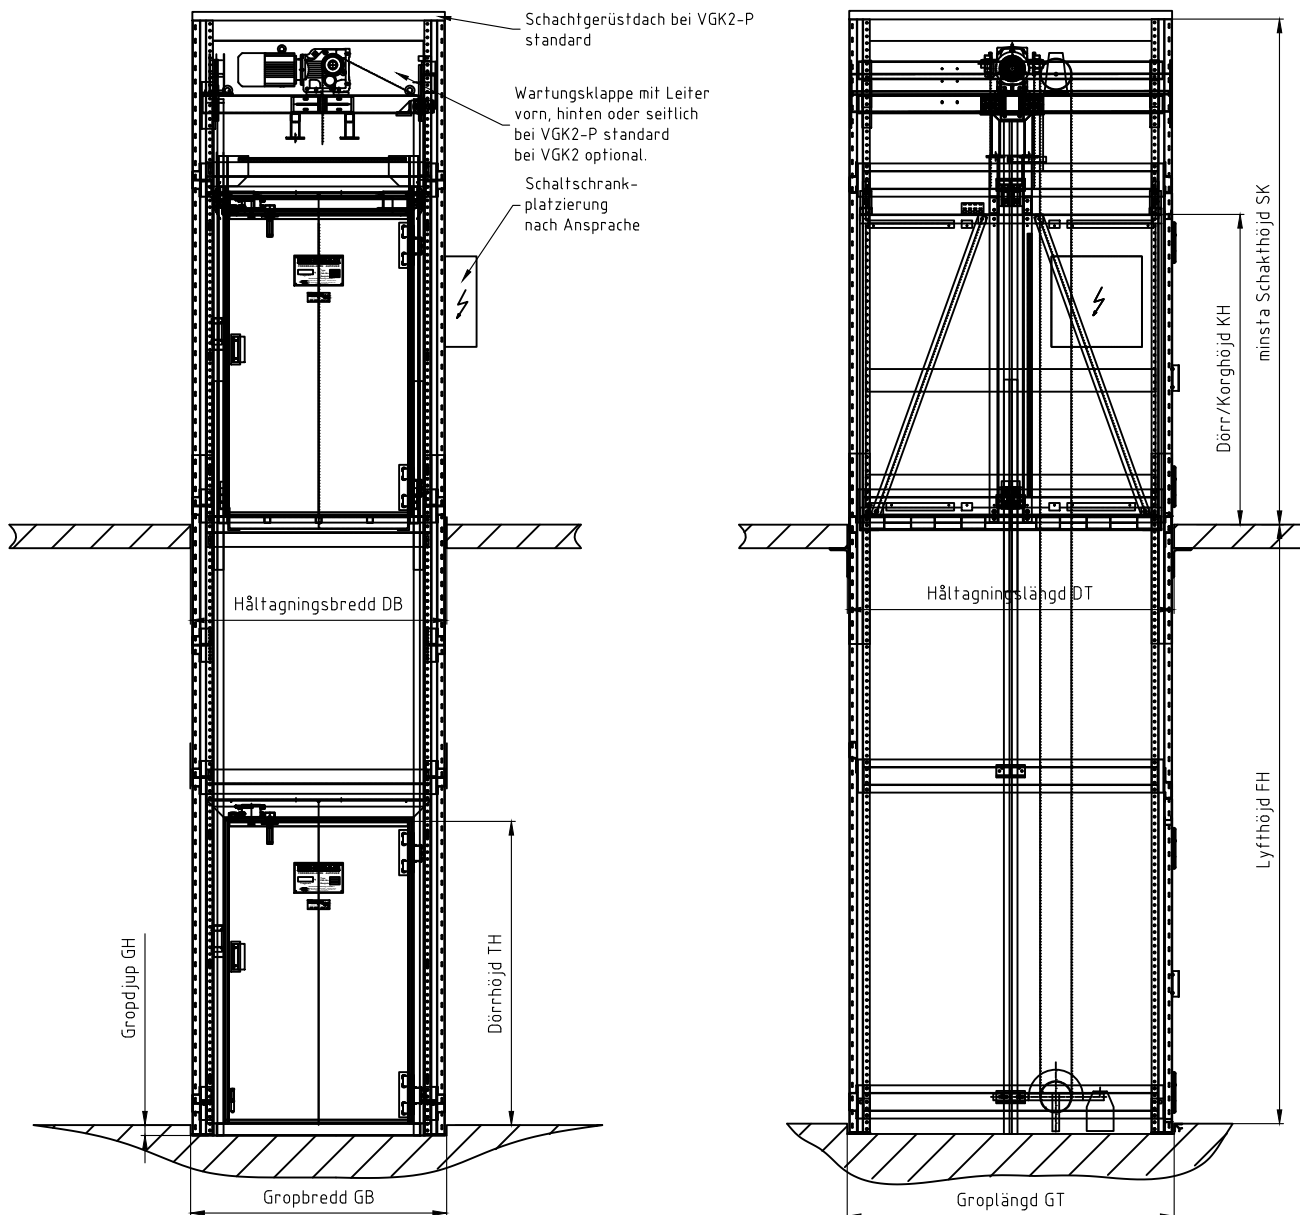

**! Anslutningsspänning !
3-fas 400 V, 50 Hz !**

Grop och håltagningsmått är lodade minimummått !
Alla mått i Millimeter och Kilogram !

Beteckning	Standardmått	Ordernått
Last		
Schaktstomme	lätt / tung (l / s)	
Genomgång	j / n	
KB	700 - 1.400	
KT	1.200-4.000	
KH	1.800-2.500	
GH	80-220	
SB		
ST		
SK		
GB/DB		
GT/DT		

Beteckning	Nivå mm	Höjder	
		från	till
KG			
EG			
1.OG			
2.OG			
3.OG			