


### Varuhiss Liftcat 750L med schaktstomme


Utgåva: 09/10

Med självbärande schaktstomme och beklädnad för varutransport med eller utan förare enligt EUs maskindirektiv 2006/42-EG

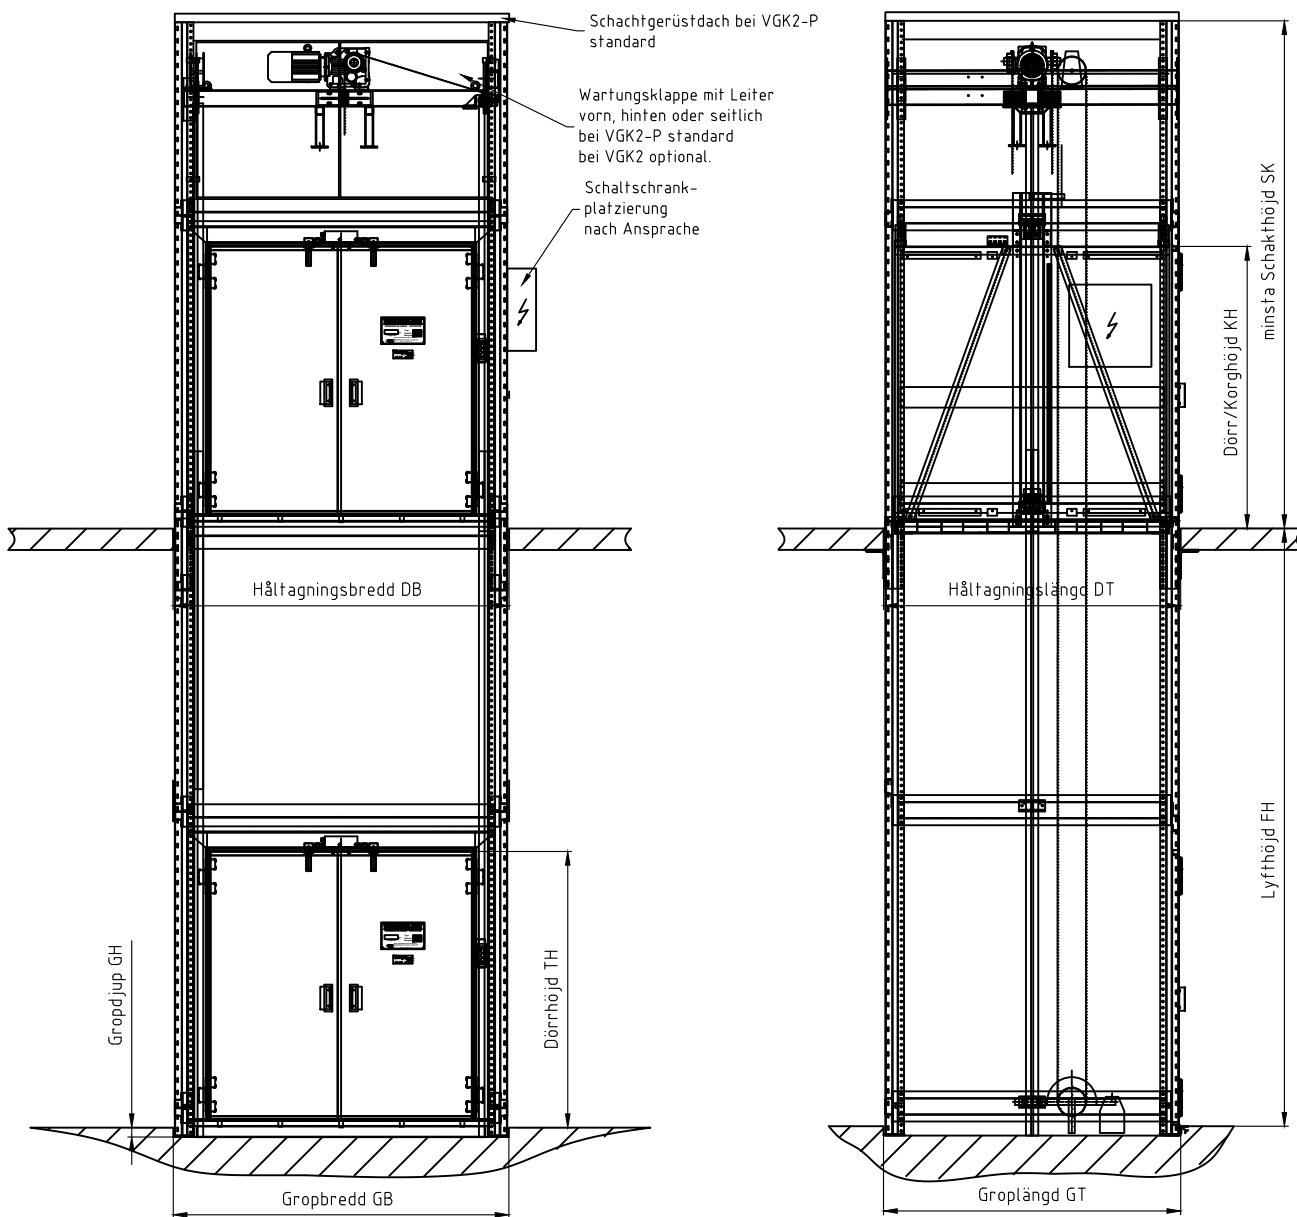

⚠ Anslutningsspänning !  
3-fas 400 V, 50 Hz

Genomgångskorg ST=KT+40  
En ingång ST=KT+100

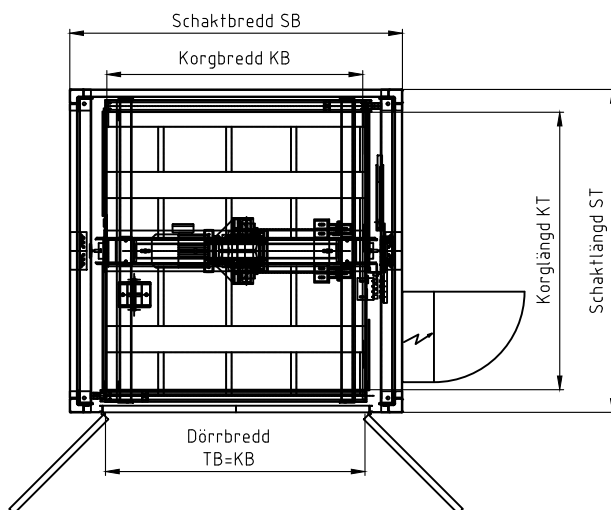

Grop och hållagningsmått är lodade minimummått !

Alla mått i Millimeter och Kilogram !

Beteckning	Standardmått	Ordernått
Last		
Schaktstomme	leicht / schwer (l / s)	
Genomgång	j / n	
KB	1.100 - 3.000	
KT	1.200-4.000	
KH	1.800-2.500	
GH	80-220	
SB		
ST		
SK		
GB/DB		
GT/DT		

Beteckning	Nivå mm	Höjder	
		från	till
KG			
EG	0	*	
1.OG	4 500	*	
2.OG			
3.OG			